



RBS barrier

Romein Beton levert met de RBS Barrier een innovatieve prefab betonoplossing die voldoet aan de modernste eisen op het gebied van verkeersveiligheid en bermbeveiliging. Dit product is speciaal ontwikkeld voor situaties met beperkte uitbuigingsruimte, waar het scheiden van verkeersstromen of het beschermen van constructies essentieel is.


Bewezen veiligheid volgens Europese normen

De RBS Barrier is volledig getest volgens EN 1317-1 & 2 (door BAST in Duitsland) en heeft succesvol de TB₁₁- en TB₅₁-botsproeven doorstaan. Dit staat gelijk aan een hoog kerend vermogen (H₂), wat de barrier uitermate geschikt maakt voor zowel permanente toepassingen als inzet bij werk in uitvoering.

De RBS barrier heeft een mooi ontwerp met slimme koppeling. Wat de RBS Barrier onderscheidt, is niet alleen de sterke prefab betonnen uitvoering en de karakteristieke 'Stepdoorsnede', maar ook de innovatieve HP 180-koppeling. Deze duurzame, stalen verbinding bestaat uit in elkaar grijpende delen zonder losse componenten, waardoor montage en demontage snel en eenvoudig verlopen. Dit maakt de barrier bijzonder flexibel in gebruik: permanent én tijdelijk.

Romein Beton zorgt voor een efficiënte plaatsing: de barriers worden direct vanaf de vrachtwagen gemonteerd.



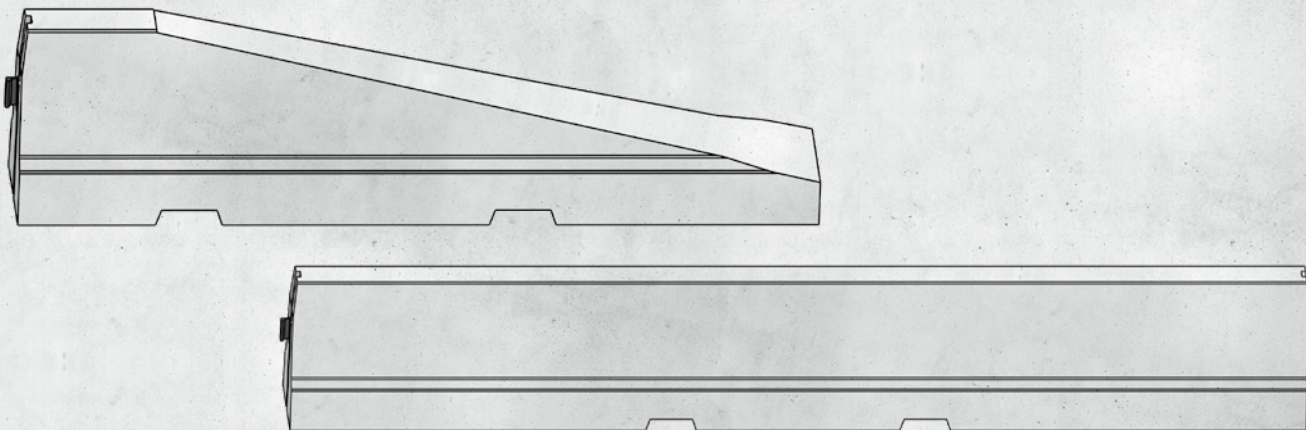

RBS Barrier	Afmeting
Lengte	6,00 m
Hoogte	0,90 m
Breedte onder	0,54 m
Breedte boven	0,20 m

RBS eindelement	Afmeting
Lengte	3,60 m
Hoogte	0,90 m
Breedte onder	0,54 m
Breedte boven	0,20 m



Snelle levertijd



Leverbaar met eindelementen



Snelle montage



Gecertificeerde barrier



Barrier met koppeling



Circulair, het product kan hergebruikt worden

Specificaties

Betonkwaliteit: C55/67

Wapening: B500B en B500A/B

Cement: CEM IIIA (ASR bestendig)

Milieuklasse: XC4, XD3, XF4

Hijsvoorziening: Kogelkopankers



Romein Beton B.V.

Dalwagen 55, 6669 CB Dodewaard
Postbus 11, 6669 ZG Dodewaard

T +31 (0)488 417 111

E verkoop@romein.nl

www.romein.nl

onderdeel van



BTE GROEP