


Doorvoer t.b.v.
naspanning


Buitenzijde

Voor afspannen voegen met
zandcementspecie verhouding 2,5:1

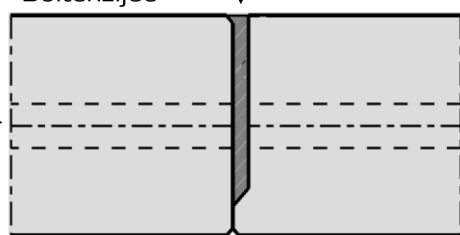


Voegdetail VZA
(grond dicht, 'zwetende' voegen)

Compressieprofiel GB-135
Kern: LDPE 95x6 mm

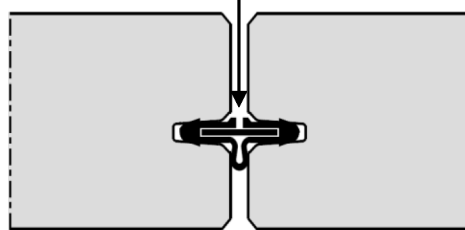


Voegdetail rubberen profiel GB-135
(waterdicht)

Krimparme gietmortel

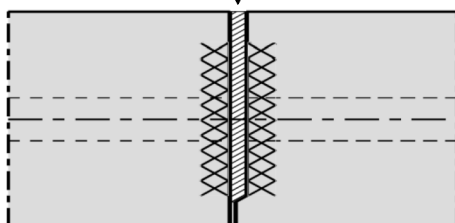


Voegdetail VMA, dek of vloer
(waterdicht)

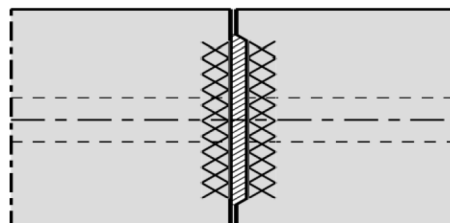

Voegdetail VMA, wanden
(waterdicht)

Hijsvoorziening
t.b.v. montage

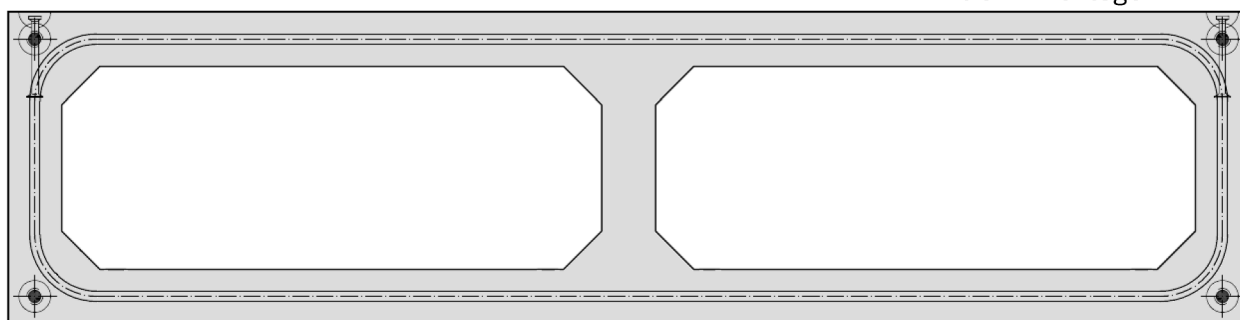

Aanzicht duikerelement